Alle Koordinatenangaben bezogen auf das Gebäudebezugssystem GBS der NürnbergMesse, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of NürnbergMesse, if not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this documentas well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich hierzu befugt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

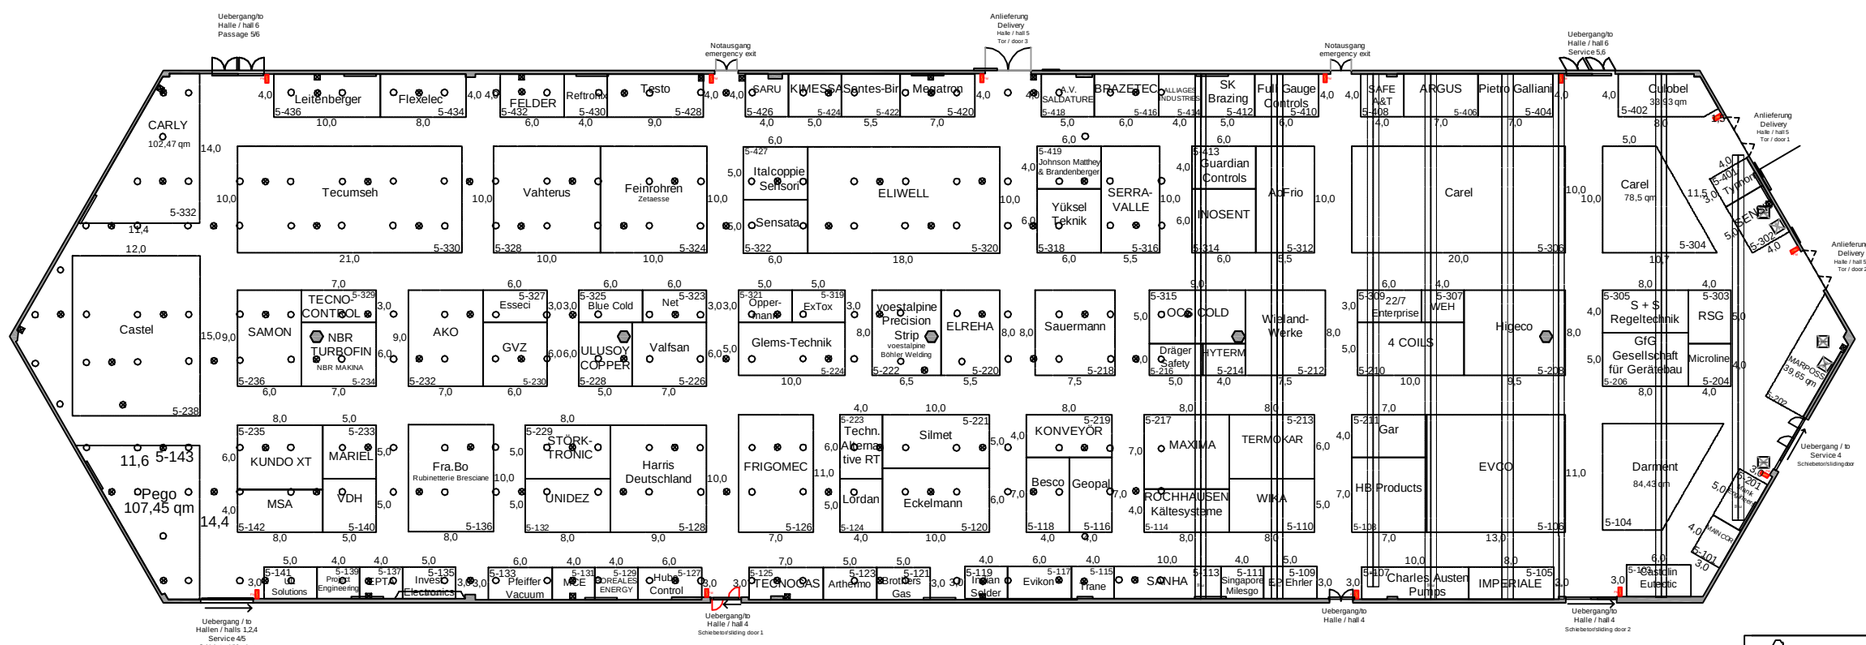

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 28.02.2024

Chillventa 2024
Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40m Service Tor 4 B = 5,75 m / H = 3,40m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,10m / H = 4,87m Door 2 W = 4,70m / H = 4,87m Door 3 W = 4,01m / H = 4,87m Sliding door 1 W = 2,90m / H = 3,40m Sliding door 2 W = 4,75m / H = 3,40m Service Door 4 W = 5,75m / H = 3,40m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenausserwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.50m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.46m
	Hallenausserwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.95m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 17/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.86m / max. 1.03m Dimension "Y" = min. 0.19m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.53m / max. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.29m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.63m / max. 0.55m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.28m
	Beinalle Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water, waste water
	Unterkante Antenne von Boden: 5,20 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower egde transom: 6.00m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Fibor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel: (0) 911 . 86 06-0 . Fax:(0)911. 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de . www.nuernbergmesse.de

HALLE 5

Chillventa 2024

CAD-Konstruktion:	Cg	CAD-Zeichnung:	Kh
Bearbeitet am:	2016-10	Bearbeitet am:	2019-08
Massstab:	1:200	erstellt von:	Kh
Ausfuhrung:	1:189, 594 mm	erstellt am:	2019-08
Plotpool:	Halle 05+Legende	Plotdatum:	28.02.2024
Dateiname:	H05_1909_M_LT 2007 (B) V1_AKT.DWG		